



WEEE Number: 80133970

UPUTE ZA UPORABU LED HIGHBAY

**02** YEAR WARRANTY **IP65** RATING **120** LUMENS

TEHNIČKI PODACI

SKU MODEL	WATTS	LUMENI (MINIMUM)	GREDA KUT	CELOK. VISINA	OSVJETLJENJE (KOD)	RADNI VJEK (RASPOJN TEMPERATURA)	UMJEŠT.	DIMENZIJA	ULAZNA SNAGA	NW (KGS)	MAKS. MONTAŽA VISINA
VT-92100	7888,7809	100W 12000LM	110°	>70	9 klasa 1-20°-60	<45°C 25,000	230x68 mm	A6: 175-265 V, 50/60 Hz	1,11		<5M
VT-92150	7810,7811	150W 18000LM	110°	>70	9,9 klasa 1	-20° do +45°C	25,000	260x68 mm	AC: 175-265 V, 50/60 Hz	1,45	<5M
VT-92200	7812,7813	200W 24000LM	110°	>70	9,9 klasa 1	-20° do +45°C	25,000	310x68 mm	AC: 175-265 V, 50/60 Hz	2,17	<5M

UVOD I JAMSTVO


Hvala što ste odabrali i kupili V-TAC proizvod. V-TAC će vam poslužiti najbolje. Pažljivo pročitate ove upute prije početka instalacije i čuvajte ovaj priručnik pri ruci za buduće potrebe. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja, obratite se našem trgovcu ili lokalnom prodavaču od kojeg ste kupili proizvod. Oni su obučeni i spremni poslužiti vas na najbolji način. Jamstvo vrijedi 2 godine od datuma kupnje. Jamstvo se ne odnosi na oštećenja uzrokovana neispravnom ugradnjom ili nenormalnim habanjem. Tvrtka ne daje jamstvo protiv oštećenja bilo koje površine uslijed nepravilnog uklanjanja i postavljanja proizvoda. Proizvodi su prikladni za 10-12 sati dnevno rada. Koristite proizvoda 24 sata dnevno ponistilo bi jamstvo. Ovak proizvod ima jamstvo samo za greške nastale u proizvodnji.

UPOZORENJE

- Provjerite jeste li isključili struju prije početka instalacije. • Instalaciju mora izvesti kvalificirani električar.
- Izvor svjetlosti ove svjetiljke nije zamjenjiv, kada izvori svjetlosti dođe do kraja životnog vijeka, cijelu svjetiljku treba zamijeniti. • Ako je vanjski svjetiljni kabel ili kabel ove svjetiljne oštećen, smije ga zamijeniti isključivo proizvođač ili njegov serviser ili slična kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
- Ispravno uzemljenje mora biti osigurano tijekom cijele instalacije.
- Terminalni blok nije uključen.
- Za spajanje s vodootpornim kabelskim crijevom.
- Zamijenite svaki napaknuti zaštitni štuc.
- Minimalna udaljenost od osvijetljenih objekata 1m.



DIJAGRAM UGRADNJE

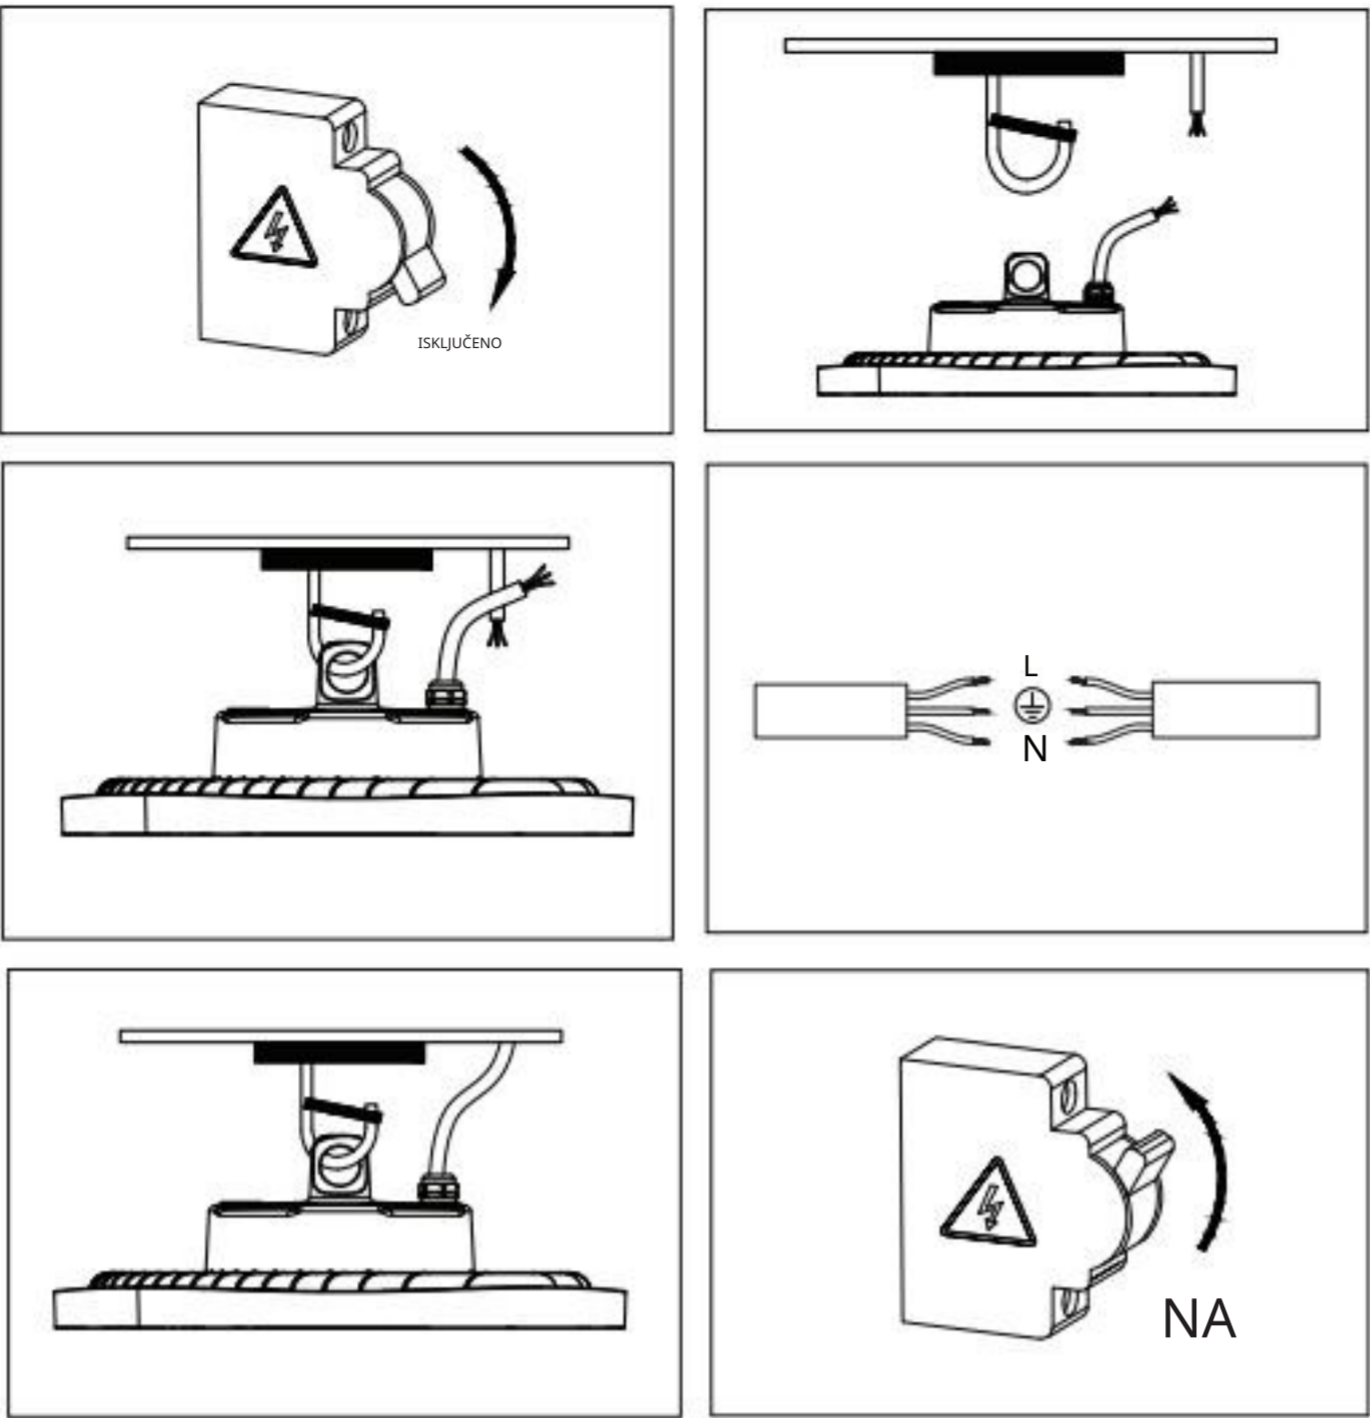

UPUTE ZA MONTAŽU

- Korak 1: Isključite napajanje
- Korak 2: Objesite lampu na kuku
- Korak 3: Spojite L, N i I žice
- Korak 4: Uključite napajanje i testirajte

