

V-TAC

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

INSTRUCTION MANUAL LED WATERPROOF LAMP

IP65 RATING



02
YEAR
WARRANTY*

TECHNICAL DATA

MODEL	SKU	WATTS	LUMENS	BEAM ANGLE	DF	CRI	INPUT POWER	LIFE SPAN (Hours)	ON/OFF CYCLE	MAX CONNECTABLE UNITS	DIMENSION	MATERIAL
VT-6076	216282 216283	18W	2160LM	120°	≥0.7	≥80	AC: 220-240 50/60Hz	25,000	>15000	16	600x66x58mm	PC
VT-1249	216284 216285	36W	4320LM	120°	≥0.9	≥80	AC: 220-240 50/60Hz	25,000	>15000	8	1200x66x58mm	PC
VT-1574	216286 216287	48W	5760LM	120°	≥0.9	≥80	AC: 220-240 50/60Hz	25,000	>15000	6	1500x66x58mm	PC

INTRODUCTION & WARRANTY


Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installation and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 2 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.

WARNING!

- Please make sure to turn off the power before starting the installation.
- Installation must be performed by a qualified electrician.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it should be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
- Terminal block not included. To be connected with Waterproof Cable Hose

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.

Caution, risk of electric shock.

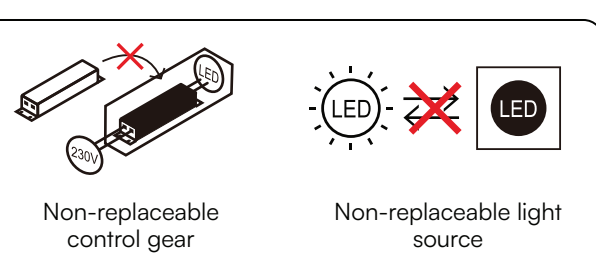

INSTALLATION INSTRUCTION:

- Switch OFF the power before starting the installation.
- Fasten the two mounting clips to installation surface.
- Open end cap and take out the connector (FIG 1).
- Link to power source (FIG 2).
- Cover back end cap
- Install the lamp to the mounting clips (FIG 3).
- Hanging installation type reference (FIG 4).
- Switch ON the power to test the light.

[FR] INTRODUCTION & GARANTIE

Merci d'avoir choisi et acheté un produit à V-TAC. V-TAC vous offrira le meilleur. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et conservez ce manuel à portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre distributeur ou le fournisseur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au mieux. La garantie est valable pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas à des dommages causés par une installation incorrecte ou un usage anormal. La société ne donne aucune garantie pour des dommages causés à une surface en raison d'un enlèvement et d'une installation incorrects du produit. Les produits sont convalescents pour une exploitation quotidienne de 10-12 heures. L'utilisation du produit pendant 24 heures par jour annule la garantie. Ce produit est couvert par une garantie pour des défauts de fabrication seulement.

ATTENTION

- Veuillez mettre hors tension et lire ces instructions avant de commencer l'installation.
- Installation par électricien certifié.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable, lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.
- Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter un danger.
- Bloquer les bornes incluses. À connecter avec un tuyau de câble étanche.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- Coupez le courant avant de commencer l'installation.
- Fixez les deux brides de fixation sur la surface de montage.
- Clouez l'emboîte et retirez le couvercle (dessin 1).
- Raccordez un bloc d'alimentation (dessin 2).
- Réinstallez en place l'emboîte.
- Installez la lampe sur les brides de montage (dessin 3).
- Référence - type d'installation suspendue (dessin 4).
- Alimentez le courant pour tester la lampe.

[HR] UVOD I JAMSTVO

Učestnici u izradi i kupili tvrtke Vi-Tek (V-TAC), Vi-Tek (V-TAC) će vam poslužiti na najbolji mogući način. Molimo, pažljivo pročitate ove upute prije instalacije i spremite upute za buduću uporabu. Ako imate dodatnih pitanja, molimo obratite se našim proizvođačima ili lokalnom trgovcu gdje su kupili ovaj proizvod i spremite im pomoćnu na najbolji način. Jamstvo za ovaj proizvod vrijedi za razdoblje od 2 godine, računajući od dana kupnje. Jamstvo se ne odnosi na štetu, nastalu nepравilnom ugradnjom ili neovlaštenim habanjem. Tvrtka ne jamči za štete koje nastanu po bilo kojoj površini proizvoda, zbog nepravilne demontaže odnosno i ugradnje proizvoda. Ovi proizvodi su prikladni za 10-12 sati dnevno. Uporaba proizvoda 24 sata dnevno čini ovo jamstvo nevažećim. Jamstvo za ovaj proizvod dano je samo za nedostatke koji su nastali samo tijekom njegove proizvodnje.

OPREZ

- Molimo pročitate ove upute i isključite napajanje prije početka ugradnje.
- Ugradnju može obaviti samo stručni električar.
- Svjetlosno tijelo ove svjetiljke nije zamjenjivo. Kada svjetlosno tijelo dođe do kraja život, treba zamijeniti cijelu svjetiljku.
- Ako su vanjski fleksibilni kabel ili kabel ovog svjetiljke oštećeni, proizvoditi ih njegov servisir ili slična kvalificirana osoba zamijeniti će ga jednako kako se izbjegla opasnost.
- Priključni blok nije uključen. Za spajanje s vodonepropusnim crijevom za kabel.

UPUTE ZA UGRADNJU

- Prije ugradnje ISKLJUČITE strujno napajanje.
- Pričvrstite dvije montažne objavnice na površinu za montažu.
- Otvorite poklopac i izvadite priključak (slika 1).
- Spojite izvor napajanja (slika 2).
- Postavite poklopac na stražnju obj. 2.
- Montirajte svjetiljku na montažne objavnice (slika 3).
- Tip montaže – ovisna montaža (slika 4).
- UKLJUČITE strujno napajanje, da testirate svjetiljku.

[PT] INTRODUÇÃO E GARANTIA

Agradecemos que escolheu e adquiriu o produto da V-TAC. A V-TAC irá servir-lhe da melhor maneira possível. Por favor, leia atentamente estas instruções antes da instalação e mantenha este manual para referência no futuro. Se tiver outras dúvidas, entre em contacto com o nosso revendedor ou comerciante local de quem adquiriu o produto. Eles são formados e estão prontos para lhe serem úteis da melhor maneira possível. A garantia é válida por um período de 2 anos a partir da data de compra. A garantia não se aplica a danos causados devido a uma instalação incorrecta ou de uso anormal. A empresa não dá nenhuma garantia por danos de qualquer superfície devido a uma instalação incorrecta ou anormal do produto. Os produtos são apropriados para exploração durante 10-12 horas por dia. A exploração do produto durante 24 horas leva à invalidação da garantia. Este produto tem uma garantia apenas para defeitos de fabricação.


ATENÇÃO

- DESLIGAR a alimentação antes de iniciar!
- A instalação só pode ser feita por electricista autorizado.
- A fonte de luz desta iluminação não é substituível; quando atingir o fim de sua vida útil, toda a luminária deve ser substituída.
- Se o cabo flexível externo ou cabo desta luminária estiver danificado, deve ser substituído exclusivamente pelo fabricante ou seu agente de serviço ou pessoa similarmente qualificada, a fim de evitar perigos.
- Bloco de terminais não incluído. Para ser conectado com cabo de mangueira a prova d'água.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- DESLIGUE a alimentação antes de iniciar a instalação.
- Fixe as duas abraçadeiras de montagem na superfície de montagem.
- Abra a tampa e tire o conector (Figura 1).
- Conecte uma fonte de energia (Figura 2).
- Insira a lâmpada na caixa de alimentação (Figura 3).
- Monte a lâmpada na abraçadeira de montagem (Figura 4).
- TIPO de instalação – instalação suspensa (Figura 4).
- LIGUE a alimentação para provar a lâmpada.

INSTALLATION DIAGRAM

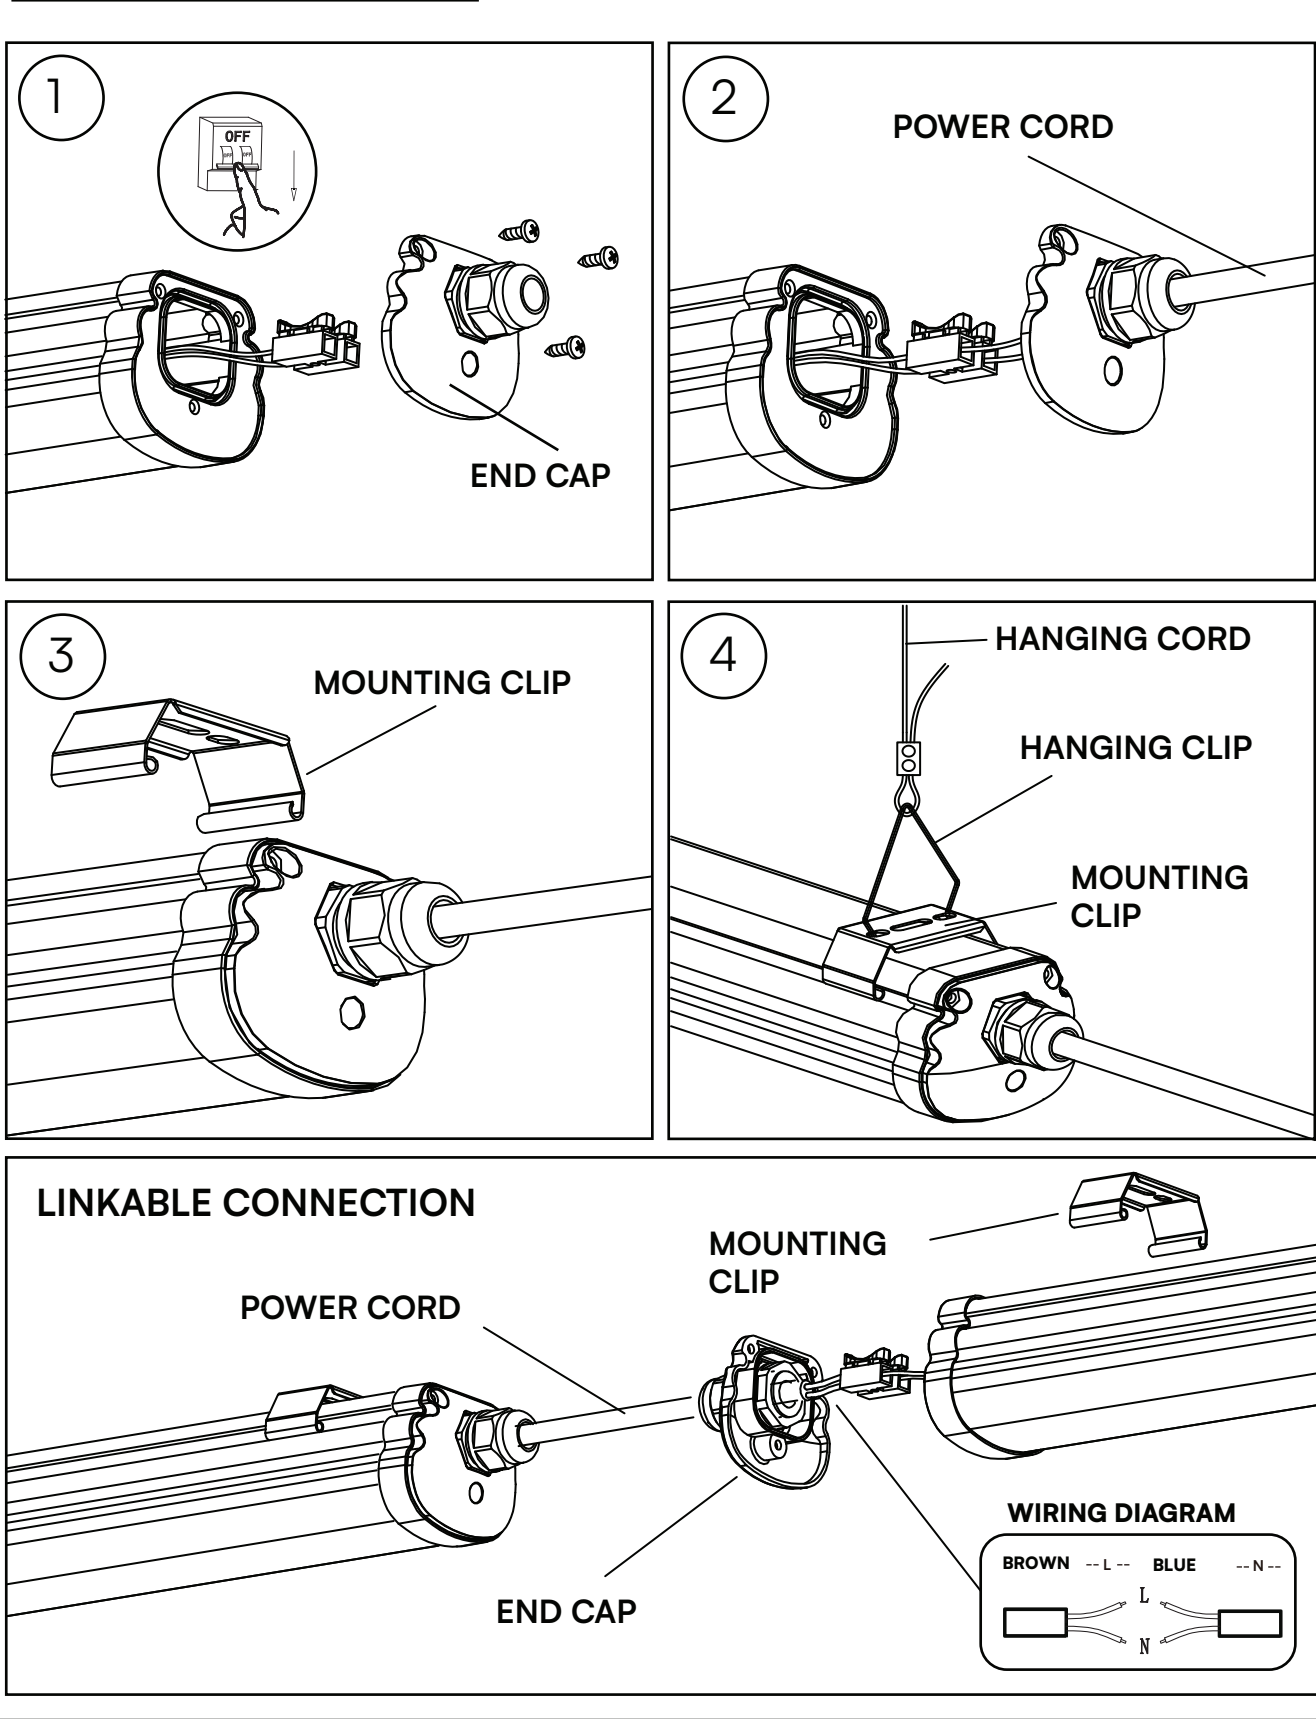

[DE] EINFÜHRUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie ein V-TAC ausgewählt und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste anweisen. Lesen Sie, bitte, diese Gebrauchsanweisung vor der Montage aufmerksam durch und halten Sie sie für Auskünfte in der Zukunft parat. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie, bitte, unseren lokalen Händler oder Verkäufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind ausgebildet und bereit Sie auf die bestmögliche Art und Weise zu unterstützen. Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre ab dem Kaufdatum. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder ungewöhnliche Abnutzung und Verschleiß verursacht worden sind. Das Unternehmen gewährt keine Garantie für durch unsachgemäßen Produktabbau oder unsachgemäße Montage entstandene Schäden an jeglichen Oberflächen. Die Produkte sind für eine Nutzung von bis zu 10-12 Stunden täglich geeignet. Eine tägliche, 24-stündige Nutzung schließt die Gewährleistung aus. Diese Gewährleistung gilt nur für Herstellungsmängel.

ACHTUNG

- Bitte schalten Sie die Stromversorgung aus und lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Installation nur von Elektrofachkräften.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lebensdauer der Lichtquelle abgelaufen ist, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
- Wenn das externe flexible Kabel oder Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, darf es ausschließlich vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
- Klemmenblock nicht enthalten. Mit wasserdichtem Kabelschlauch verbinden.

INSTALLATIONSANWEISUNGEN

- Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Befestigen Sie die beiden Befestigungsclips an der Montagefläche.
- Öffnen Sie die Endkappe und nehmen Sie den Stecker heraus (FIG 1).
- Verbinden Sie zur Stromquelle (FIG 2).
- Schließen Sie wieder die Endkappe.
- Installieren Sie die Leuchte auf die Befestigungsclips (FIG 3).
- Aufhängungsart mit Bezugnahme auf (FIG 4).
- Schalten Sie die Stromversorgung EIN, um das Licht zu testen.

WICHTIGE HINWEISE:

- Elektro- und Elektronikgeräte, die als Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Altgeräte dürfen nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden.
- Bestizer von Altgeräten am Ende der Nutzungsdauer müssen das Gerät bei den von den öffentlichen Entsorgungsträgern oder Händlern eingerichteten Sammelstellen zurückgeben. Dieses Rücksendung ist für Sie mit keinem Kosten verbunden.
- Bei der Entsorgung von Elektrogeräten auf Deponien oder Halten können Schadstoffe ins Grundwasser gelangen und in die Nahrungskette gelangen und Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädigen.
- Unter folgendem Link gelangen Sie zum Online-Verzeichnis der Sammel- und Rückgabestellen: <https://www.eas-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen>



- Das Symbol „Gekreuzte Mülltonnen“ weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden darf und am Ende seiner Lebensdauer vom unsortierten Hausmüll getrennt gesammelt werden muss.
- Bei der Entsorgung von Elektrogeräten auf Deponien oder Halten können Schadstoffe ins Grundwasser gelangen und in die Nahrungskette gelangen und Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädigen.
- Unter folgendem Link gelangen Sie zum Online-Verzeichnis der Sammel- und Rückgabestellen: <https://www.eas-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen>

[BG] ВЪВЕДЕНИЕ И ГАРАНЦИЯ

Благодарим ви, че избрахте и закупихте продукт на Ви-Тек (V-TAC). Ви-Тек (V-TAC) ще ви послужи по най-добрия възможен начин. Моля прочетете тези инструкции внимателно преди инсталация и съхранявайте ръководството за бъдещи справки. Ако имате други въпроси, моля свържете се с нашия дилър или с местния търговец, от който сте закупили продукта. Те са обучени и са готови да ви послужат по най-добрия начин. Гаранцията е валидна за период от 2 години след датата на закупуване. Гаранцията не се прилага по отношение на щети, причинени поради неправилен монтаж или неовластен износване. Дружеството не предоставя гаранция срещу щети по кабелите и да е повърхност поради неправилното отстраняване и монтаж на продукта. Продуктите са подходящи за 10-12 часа експлоатация на ден. Експлоатацията на продукт в продължение на 24 часа води до обезсилване на гаранцията. Гаранцията за този продукт се дава само за производствени дефекти.

ВНИМАНИЕ

- Моля прочетете настоящите инструкции и изключете захранването, преди да започнете монтажа.
- Инсталация само от сертифицирани електрици.
- Светлинният източник на това осветително тяло не е сменяем: когато той достигне края на експлоатационния си срок, трябва да се сменят цялото осветително тяло.
- Ако е включенят гъвкав кабел или кабел на този осветител в мрежата, той трябва да бъде заменен изключително от производителя или неговия сервизен агент или подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
- Клемният блок не е включен. Да се свързва с водостойни кабелни маркучи.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ

- ИЗКЛУЧЕТЕ захранването преди да започнете монтажа.
- Фиксирайте двете монтажни скоби към монтажната повърхност.
- Отворете крайното капаче и извадете конектора (Фигура 1).
- Свържете захранващ източник (Фигура 2).
- Поставете капачето на задния край.
- Монтирайте лампата на монтажните скоби (Фигура 3).
- Вид на монтажа – висещ монтаж (Фигура 4).
- ВКЛУЧЕТЕ захранването, за изпробвате лампата.

[CZ] ÚVOD A ŽÁRUKA

Děkujeme, že jste si vybrali a koupili výrobek firmy V-TEK (V-TAC). V-TEK (V-TAC) vám nabízí ty nejlepší výrobky. Před zahájením instalace si prosím pečlivě přečtěte tyto pokyny a uchovávejte si tento návod pro budoucí použití. Pokud máte další dotazy, obraťte se na našeho prodávce nebo místního obchodního zastupce, od kterého jste výrobek zakoupili. Oni jsou vyškoleni a jsou vám k dispozici pro všechny vaše potřeby. Záruka je platná po dobu 2 let od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou instalací nebo ahřpytným opotřebením. Společnost neposkytuje záruku na poškození na jakémkoliv povrchu kvůli neodbornému odstranění a instalaci výrobků. Výrobky jsou vhodné pro 10-12 hodin každodenní využití. Používání výrobku během 24 hodin denně platně zruší záruku. Výrobek má záruku pouze pro výrobní vadu.

POZOR

- VYPNĚTE elektřinu, než začnete.
- Instalaci smí provést pouze certifikovaný elektrikář.
- Světelný zdroj tohoto světla není vyměnitelný, jakmile světelný zdroj dosáhne svého konce životnosti, mělo by se vyměnit celé světlo.
- Pokud je externí flexibilní kabel nebo kabel tohoto světla poškozen, musí být vyměněn výhradně výrobcem nebo jeho servisním zastupcem nebo podobnou kvalifikovanou osobou, aby se předšlo riziku.
- Svorkovnice není součástí dodávky. Pro připojení pomocí vodotěsné kabelové hadice.

POKYNY PRO INSTALACI

- Před zahájením instalace vypněte napájení.
- Připevněte dvě montážní spoje povrchu.
- Otevřete koncový kryt a vyjměte konektor (Obrázek 1).
- Připojte napájecí zdroj (Obrázek 2).
- Připevněte kryt na zadní straně.
- Namontujte lampu na montážní závorky (Obrázek 3).
- Druh instalace – závěsná instalace (Obrázek 4).
- Zapněte napájení a otestujte lampu.

[PL] WSTĘP I GWARANCJA

Dziękujemy za wybór i zakup produktu V-TAC. V-TAC będzie Ci służyć najlepiej. Proszę przeczytać te instrukcje uważnie przed przystąpieniem do zamontowania i zachować ją do użytku w przyszłości. Jeśli masz jakies pytania, proszę skontaktować się z naszym Przedstawicielem lub z dystrybutorem, od którego kupiłeś produkt. Oni są przeszkoleni i gotowi udzielić Ci pomocy. Gwarancja trwa przez 2 lata od zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego zamontowania lub nadzwyczajnego zużycia. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane przez instalację lub demontaż. Łączny czas świadcenia oprawy w ciągu doby nie może przekroczyć 10-12 godzin. 24-godzinna eksploatacja produktu prowadzi do unieważnienia gwarancji. Gwarancja obejmuje jedynie wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie.

UWAGA

- WYKŁUCZYC zasilanie przed przystąpieniem do instalacji.
- Instalacja powinna być wykonywana wyłącznie przez elektrotechnika posiadającego certyfikat/dok. 2.
- Zdroń światła oprawy oświetleniowej nie jest wymiennym; po osiągnięciu końca jego okresu użytkowania należy wymienić całą oprawę świetlną.
- W przypadku uszkodzenia zewnętrznego przewodu elastycznego lub przewodu tej oprawy, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa, może on zostać wymieniony wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.
- Zestaw nie zawiera listwy zaciskowej. Do podłączenia wodoodpornym wziętem kablowym.

INSTRUKCJE INSTALACJI

- Przed rozpoczęciem montażu odłącz zasilanie.
- Przymocuj dwa wsporniki montażowe do powierzchni montażowej.
- Otwórz zaślepkę i wyjmij złącze (Rysunek 1).
- Podłącz źródło zasilania (Rysunek 2).
- Postaw zaślepkę z tyłu.
- Zamontuj lampę wspornikami montażowymi (Rysunek 3).
- Typ montażu – podwieszona konstrukcja (Rysunek 4).
- Włącz zasilanie, aby przetestować lampę.

[RO] INTRODUCERE. GARANTIA

Vii multumim că ai ales și v-ai cumpărat acest produs de V-TAC. V-TAC vă va fi de un mare folos, utilizându-l în modul cel mai potrivit posibil. Vii rugăm să citiți aceste instrucțiuni cu atenție, înainte să începeți instalarea, și să păstrați-le pentru că s-ar putea să ai nevoie de ele în viitor. Dacă aveți alte întrebări, vă rugăm să vă adresați vânzătorului sau comerciantului de la care v-ați achiziționat produsul. Acestia sunt bine instruiți și întotdeauna sunt disponibili să vă asigureze în modul cel mai bun posibil. Garanția este valabilă pe un termen de 2 ani din data achiziționării produsului. Garanția însă nu se aplică cu privire la daunele cauzate de instalare incorrectă sau care rezultă din uzura anormală de utilizare. Societatea nu acordă garanție pentru daune produse pe suprafețe, indiferent de tipul acestora, care se datorează îndepărtării sau montării incorrecte a produsului. Aceste produse sunt potrivite pentru exploatare continuă timp de 10-12 ore pe zi. Exploatarea produsului timp de 24 de ore fără întrerupere, poate duce la pierderea garanției. Pentru acest produs, garanția se acordă numai pentru defecte de fabricație.

ATENȚIE

- DECONNECTAȚI alimentarea cu energie electrică înainte să începeți instalarea.
- Instalarea se va realiza numai de către un electrician autorizat.
- Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuit; când ajunge la stăruitul duratei de funcționare, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit.
- Dacă cablul sau cablul flexibil extern al acestui corp de iluminat este deteriorat, acesta trebuie înlocuit exclusiv de către producător sau agentul său de service sau de o persoană calificată pentru a evita pericolele.
- Bloc terminal nu este inclus. Pentru a fi conectat cu furtun de cablu impermeabil.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

- Înainte să începeți montajul, DECONNECTAȚI alimentarea.
- Fixați pe suprafață cele două scoburi de montaj.
- Descoperiți capacul din capătul dispozitivului și scoateți conectorul (Figura 1).
- Conectați sursa de alimentare (Figura 2).
- Închideți capacul din spate.
- Montați lampă pe scoburile de montaj (Figura 3).
- Tipul montajului – suspendat (Figura 4).
- CONNECTAȚI alimentarea ca să încercați lampa.

RoHS CE UK CA

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.UK
FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS.
V-TAC EUROPE LTD, BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAEVLOV 9B